LUMIMAX
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

CRUX

SPOT LED DE PISO

9W *- 1350 Lm - 3000K*
15W *- 2250 Lm - 3000K*
18W *- 2700 Lm - 3000K*
24W *- 3600 Lm - 3000K*





UTILIDADES

Transforma cada espacio con una iluminación que nace desde el suelo. Los LED de piso son perfectos para resaltar jardines, caminos, fachadas, escaleras y áreas exteriores, creando ambientes modernos, elegantes y visualmente impactantes tanto en proyectos residenciales como comerciales.








CRUX - 9W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	9X1W	MATERIAL	ALUMINIO
LÚMENES	1 350 Lm	PROTECCIÓN IP	IP67
EFICACIA	150LM/W	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	3000K	CERTIFICADO	CE ROHS ISO9001 - ISO14001
VOLTAJE	AC85-265V		

MEDIDAS

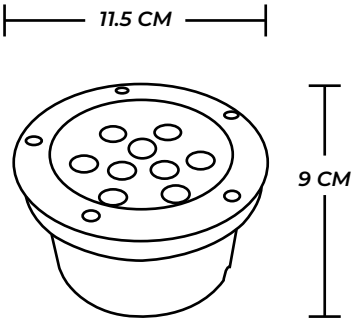

CERTIFICACIONES

PACKAGING






LÚMENES
1350

MATERIAL
ALUMINIO

TEMPERATURA
3000K

PROTECCIÓN
IP67

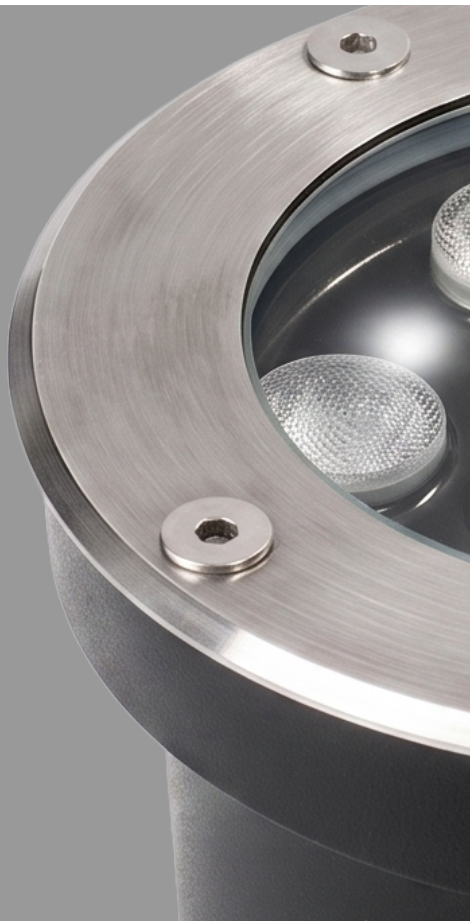


LUMIMAX
ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA

CRUX
SPOT DE PISO LED


9W
1 350 lm

CURVA POLAR DE INTENSIDAD LUMINOSA

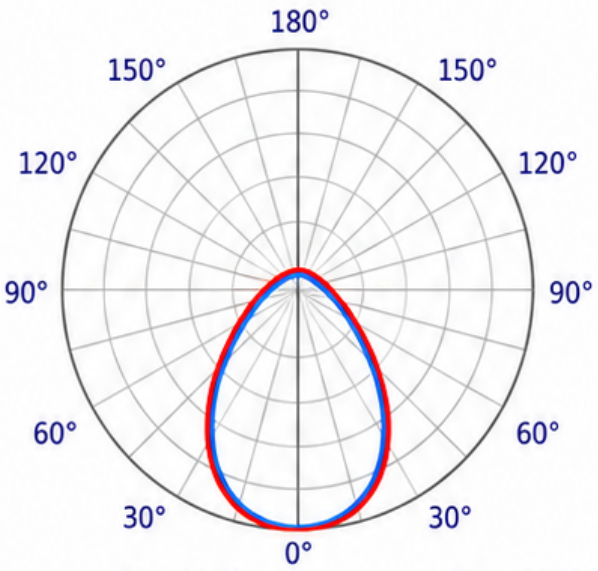


ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIAGRAMA ISOLUX (PLANO HORIZONTAL)

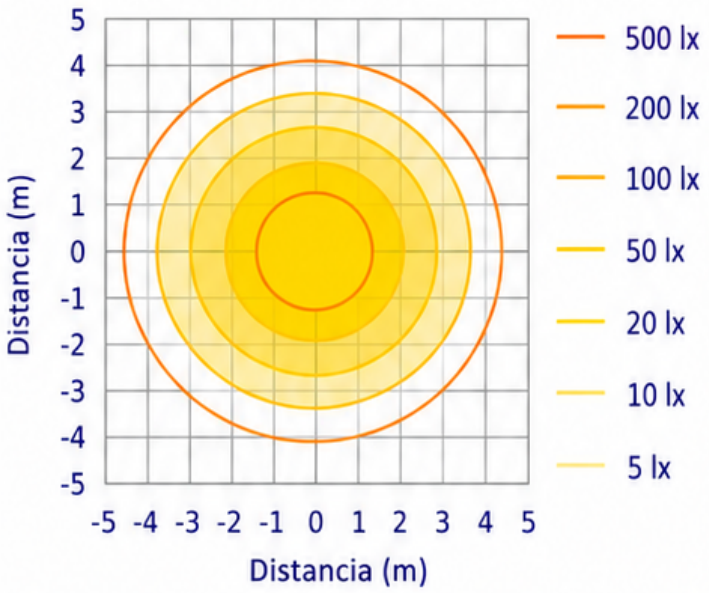

CONO DE ILUMINACIÓN (VISTA LATERAL - INSTALADO EN PISO)

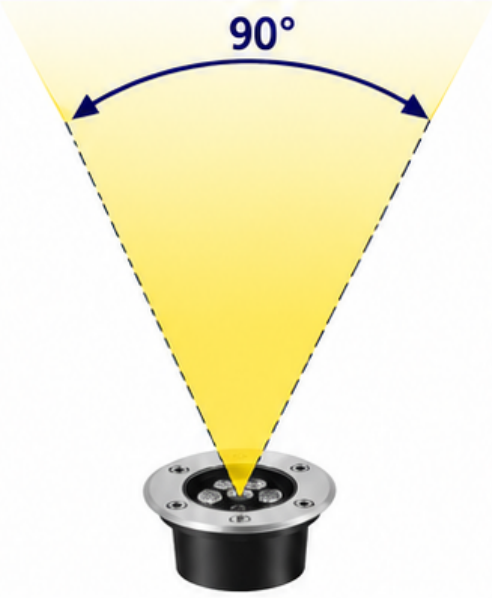

Altura desde el piso (m)	Diámetro del haz (m)	Iluminancia E (lux)
0.5	1.00	552
1.0	2.00	138
2.0	4.00	34
3.0	6.00	15
4.0	8.00	9
5.0	10.00	6


9W	1350 lm	90°	3000K	IP67	ALUMINIO	50 000 h	2
POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO	LUZ CÁLIDA	PROTECCIÓN		VIDA ÚTIL	AÑOS GARANTÍA

CRUX - 15W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	15X1W	MATERIAL	ALUMINIO
LÚMENES	2 250 Lm	PROTECCIÓN IP	IP20
EFICACIA	150LM/W	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	3000K	CERTIFICADO	CE ROHS ISO9001 - ISO14001
VOLTAJE	AC85-265V		

MEDIDAS

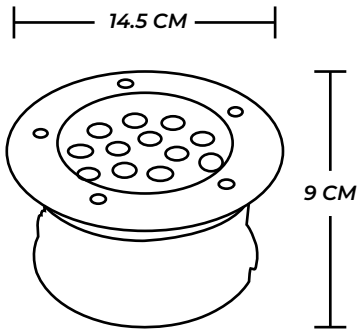

CERTIFICACIONES

PACKAGING





LÚMENES
2250

MATERIAL
ALUMINIO

TEMPERATURA
3000K

PROTECCIÓN
IP67




LUMIMAX
ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA

CRUX
SPOT DE PISO LED


15W
2 250 lm

CURVA POLAR DE INTENSIDAD LUMINOSA

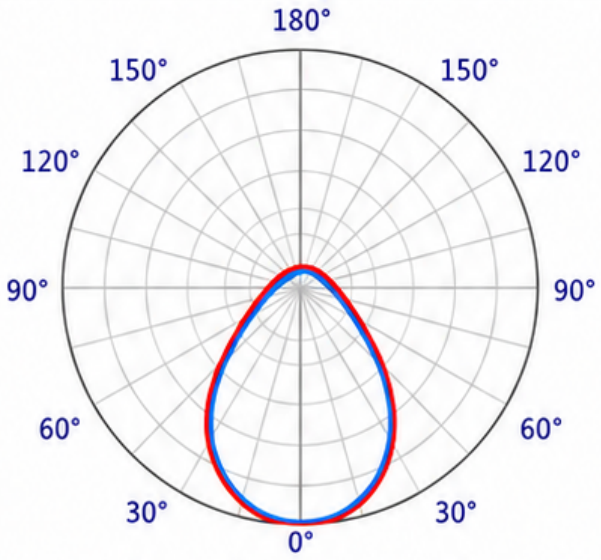


ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIAGRAMA ISOLUX (PLANO HORIZONTAL)

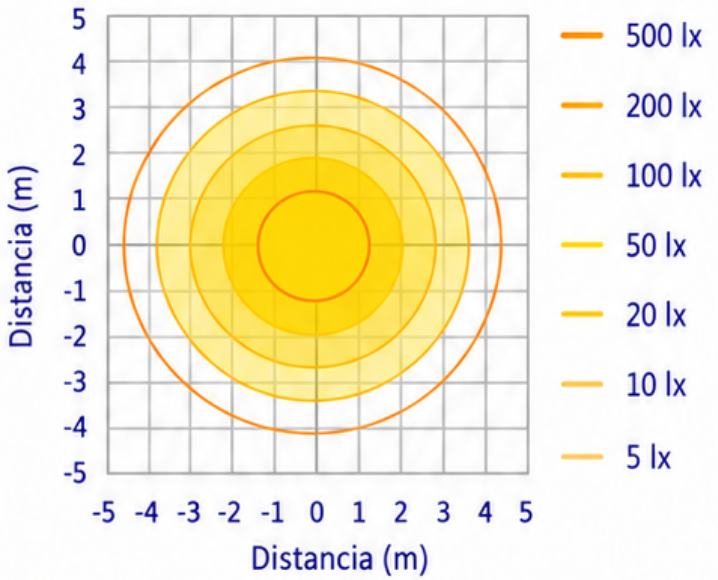

CONO DE ILUMINACIÓN (VISTA LATERAL - INSTALADO EN PISO)

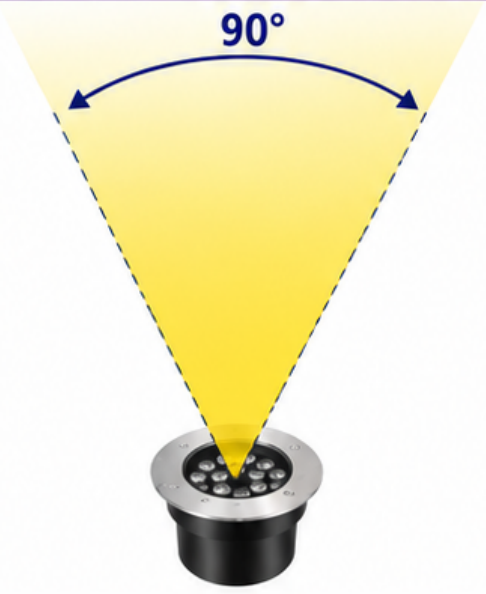

Altura desde el piso (m)	Diámetro del haz (m)	Iluminancia E (lux)
0.5	1.00	920
1.0	2.00	230
2.0	4.00	58
3.0	6.00	26
4.0	8.00	14
5.0	10.00	9


15W POTENCIA
2 250 lm LÚMENES
120° ÁNGULO
3000K LUZ CÁLIDA
IP20 PROTECCIÓN
ALUMINIO
50 000 h VIDA ÚTIL
2 AÑOS GARANTÍA

CRUX - 18W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	18x1W	MATERIAL	ALUMINIO
LÚMENES	2 700 Lm	PROTECCIÓN IP	IP66
EFICACIA	150LM/W	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	3000K	CERTIFICADO	CE ROHS ISO9001 - ISO14001
VOLTAJE	AC85-265V		

MEDIDAS

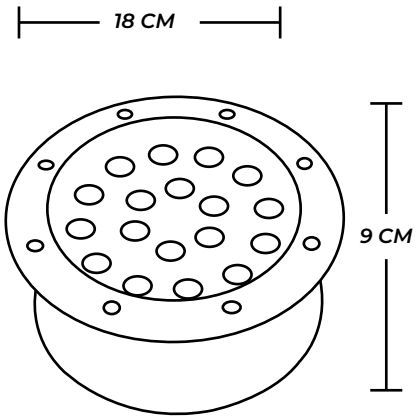

CERTIFICACIONES

PACKAGING





LÚMENES
2700

MATERIAL
ALUMINIO

TEMPERATURA
3000K

PROTECCIÓN
IP67




LUMIMAX
ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA

CRUX
SPOT DE PISO LED


18W
2 700 lm

CURVA POLAR DE INTENSIDAD LUMINOSA

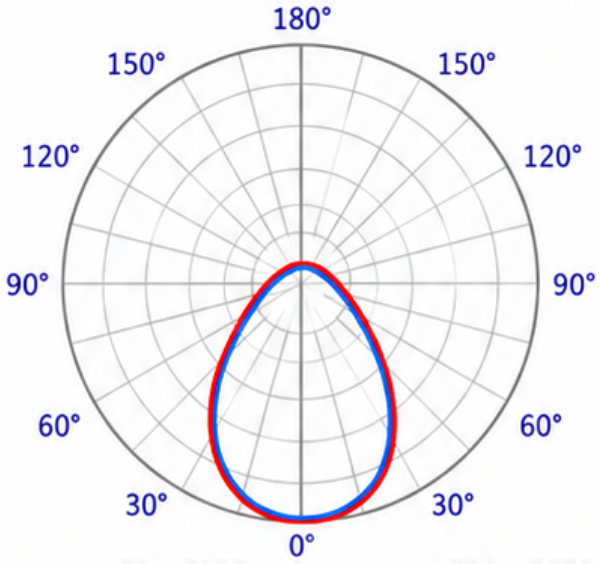


ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIAGRAMA ISOLUX (PLANO HORIZONTAL)

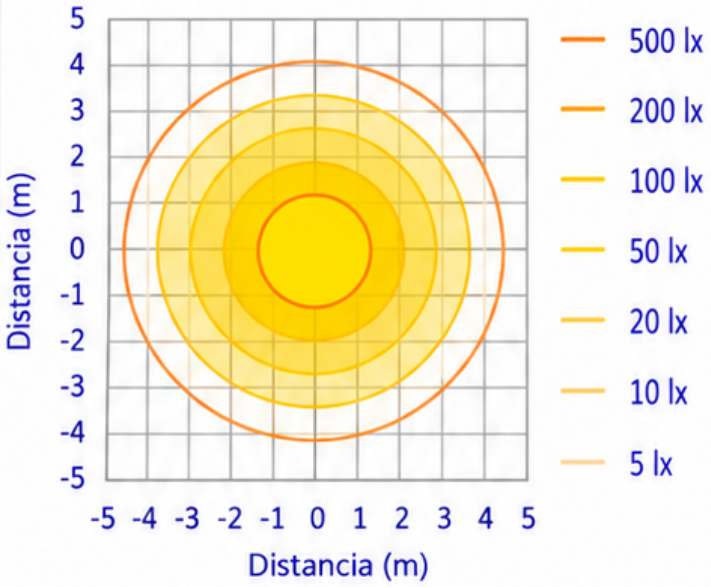

CONO DE ILUMINACIÓN (VISTA LATERAL - INSTALADO EN PISO)

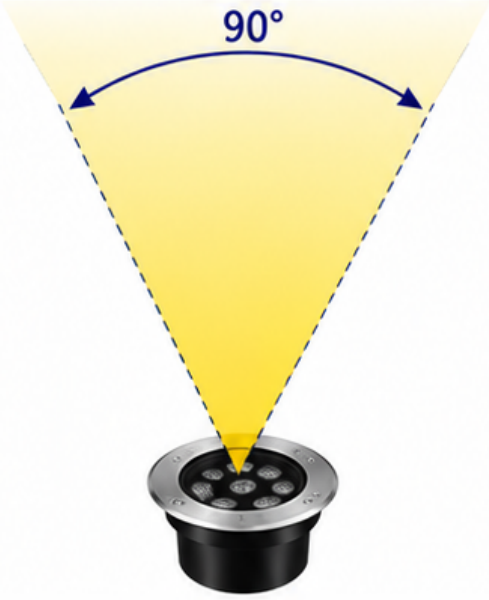

Altura desde el piso (m)	Diámetro del haz (m)	Iluminancia E (lux)
0.5	1.00	1 104
1.0	2.00	276
2.0	4.00	69
3.0	6.00	31
4.0	8.00	17
5.0	10.00	11


18W POTENCIA	2 700 lm LÚMENES	120° ÁNGULO	3000K LUZ CÁLIDA	IP66 PROTECCIÓN	ALUMINIO	50 000 h VIDA ÚTIL	2 AÑOS GARANTÍA

CRUX - 24W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	24X1W	MATERIAL	ALUMINIO
LÚMENES	3 600 Lm	PROTECCIÓN IP	IP66
EFICACIA	150LM/W	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	3000K	CERTIFICADO	CE ROHS ISO9001 - ISO14001
VOLTAJE	AC85-265V		

MEDIDAS

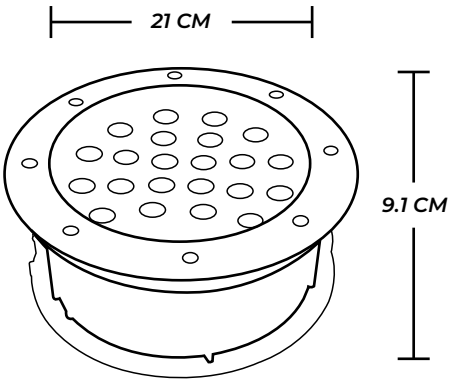

CERTIFICACIONES

PACKAGING






LÚMENES
3600

MATERIAL
ALUMINIO

TEMPERATURA
3000K

PROTECCIÓN
IP67

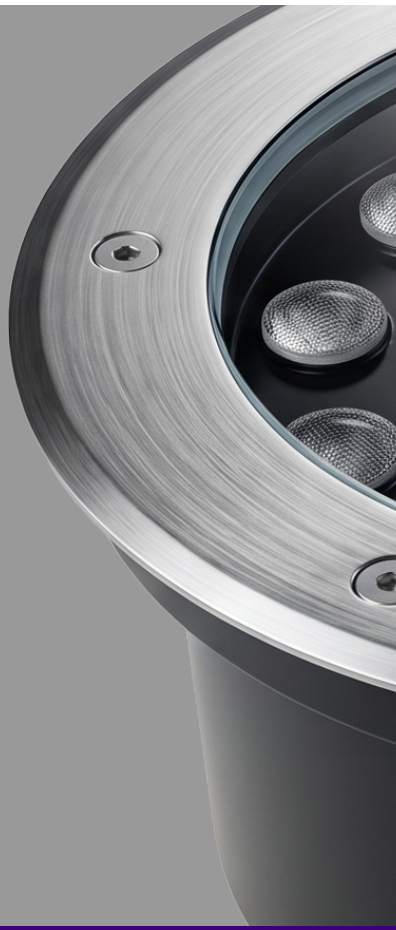


LUMIMAX
ILUMINACIÓN QUE TRANSFORMA

CRUX
SPOT DE PISO LED


24W
3 600 lm

CURVA POLAR DE INTENSIDAD LUMINOSA

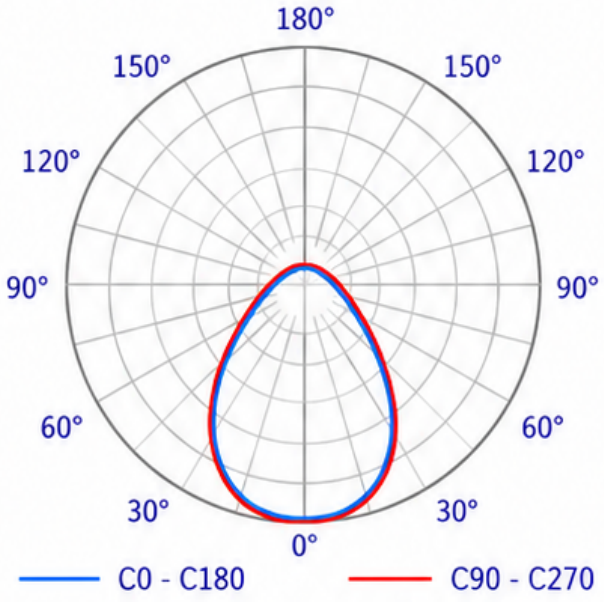


ÁNGULO DE APERTURA: 90°

DIAGRAMA ISOLUX (PLANO HORIZONTAL)

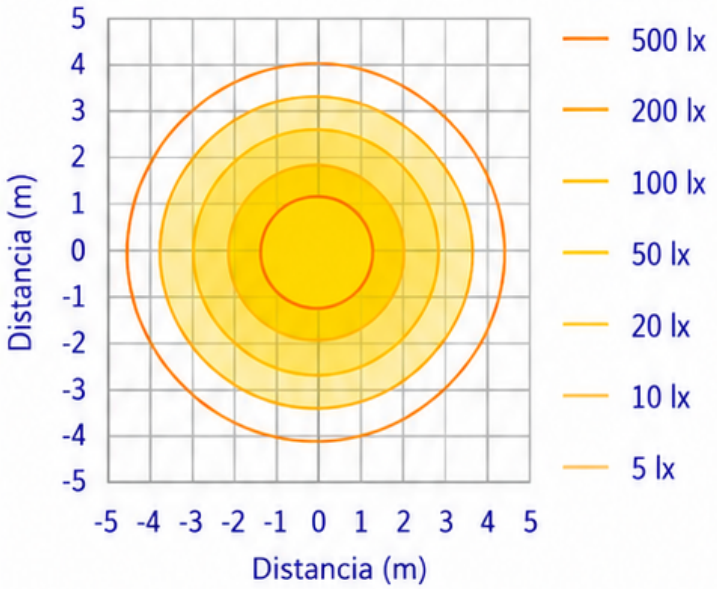

CONO DE ILUMINACIÓN (VISTA LATERAL - INSTALADO EN PISO)

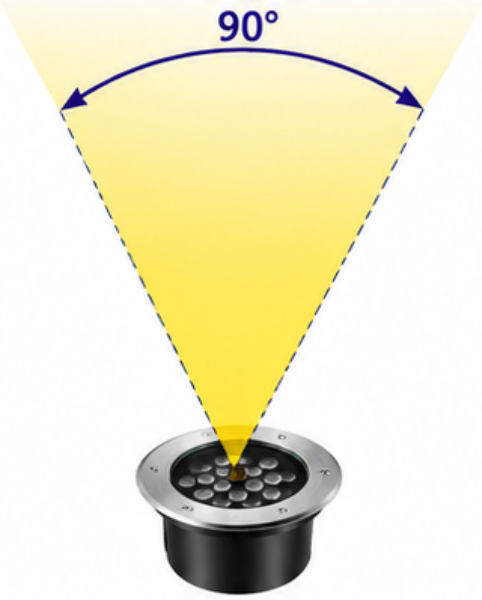

Altura desde el piso (m)	Diámetro del haz (m)	Iluminancia E (lux)
0.5	1.00	1 472
1.0	2.00	368
2.0	4.00	92
3.0	6.00	41
4.0	8.00	23
5.0	10.00	15

24W POTENCIA	3 600 lm LÚMENES	120° ÁNGULO	3000K LUZ CÁLIDA	IP66 PROTECCIÓN	ALUMINIO	50 000 h VIDA ÚTIL	2 AÑOS GARANTÍA