
LUMIMAX
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

OFIUCO

FAROLA LED OFIUCO

800W - 5000 Lm - 6500K



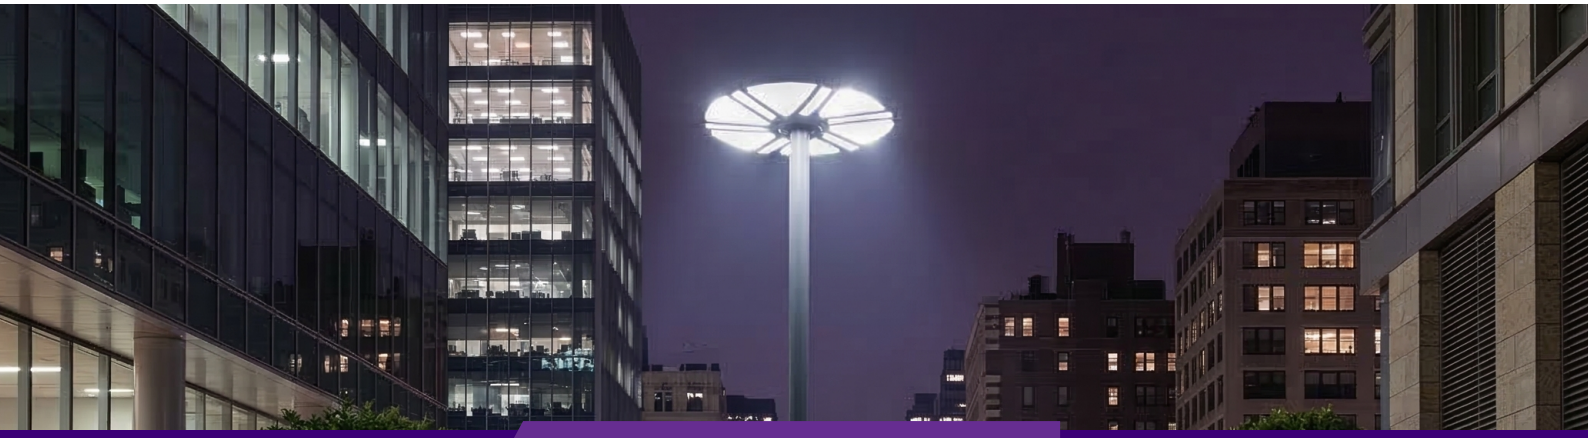


INSTALACIÓN

PASO 1

Prepare el poste


Compruebe que el poste esté estable y que el soporte sea compatible con la base de la farola y sus accesorios.

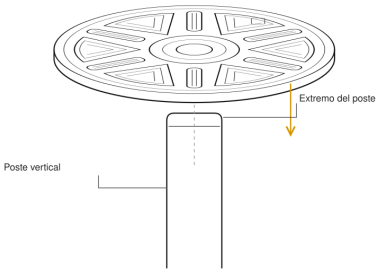

PASO 2

Fije la farola


Centre la farola sobre el poste.
Asegure el acople con los elementos de fijación incluidos con el equipo.

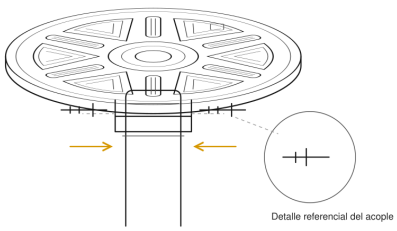

PASO 3

Active y verifique

Active la luminaria según su manual.
Compruebe la carga solar y pruebe el encendido al anochecer.

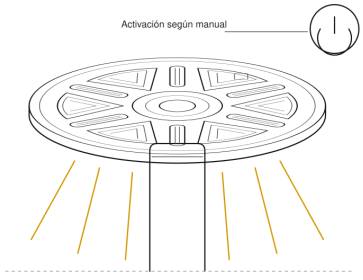


OFIUCO - 800W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	800W	MATERIAL	POLICARBONATO
LÚMENES	5 000 Lm	PROTECCIÓN IP	IP66
AUTNONOMIA	12 Hrs	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	6500K	BATERÍA	22000 AH
ÁREA	200 m2	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO	6V/22W
CHIP	EPISTAR 2835	SENSOR	MOVIMIENTO

MEDIDAS

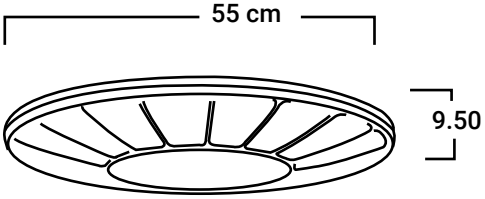


CERTIFICACIONES

OTROS DATOS TÉCNICOS

PACKAGING




DISEÑO ESTRUCTURAL

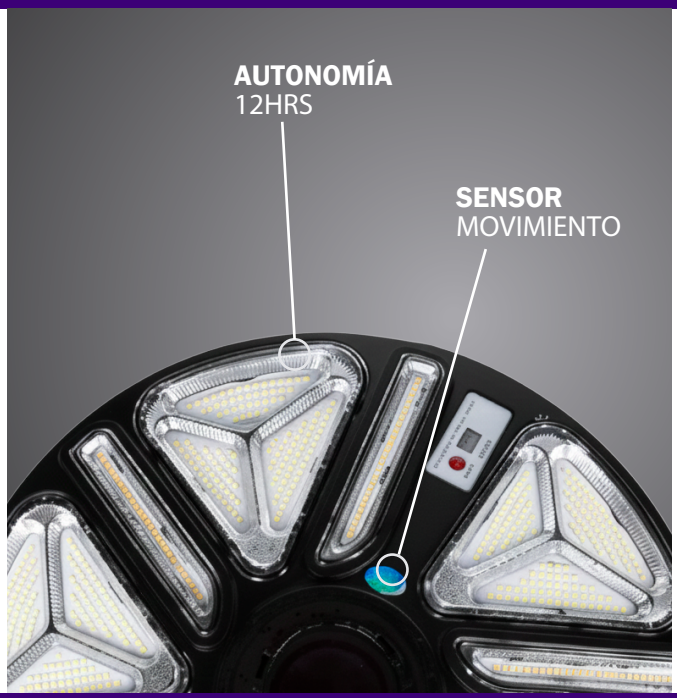




OFIUCO 800W

Farola solar LED · 5 000 lm · 120°

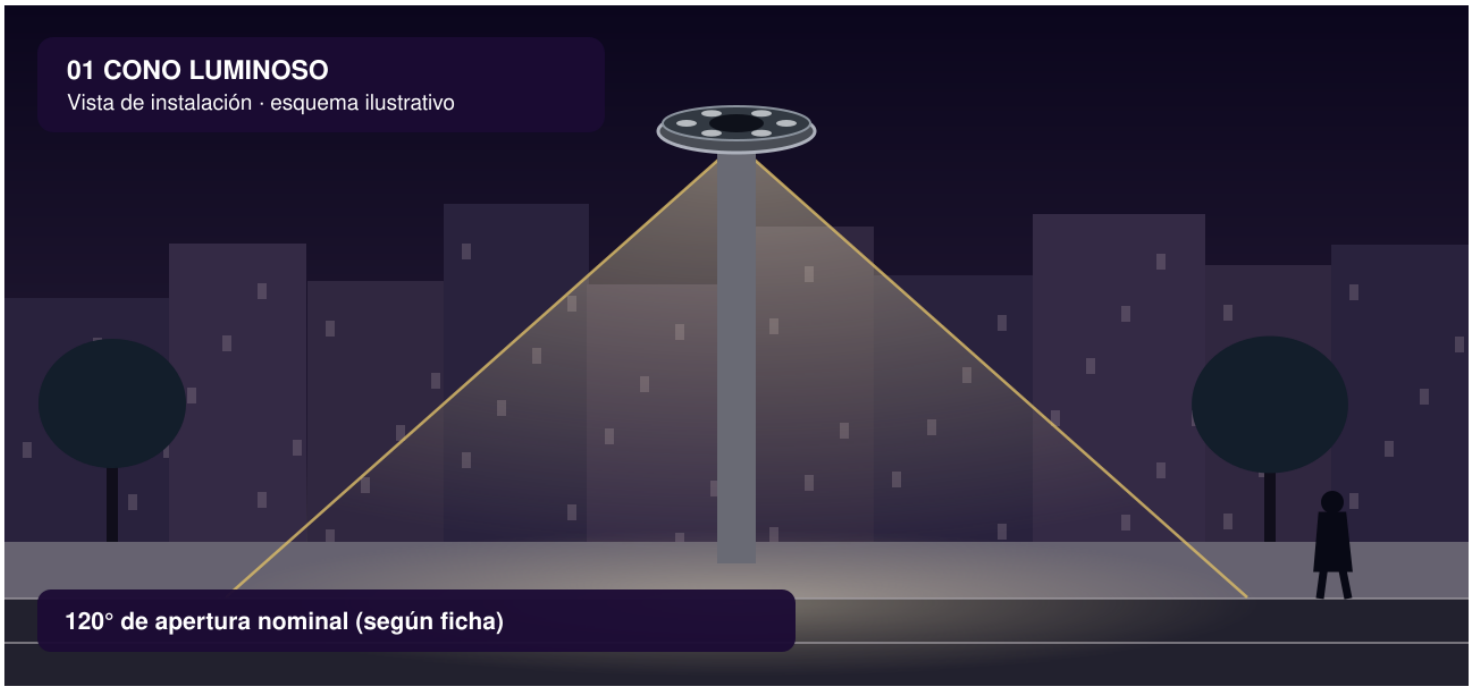

02 PLANO HORIZONTAL / ISOLUX RELATIVO

Curvas conceptuales de igual iluminación; intensidad relativa, sin unidades lux.

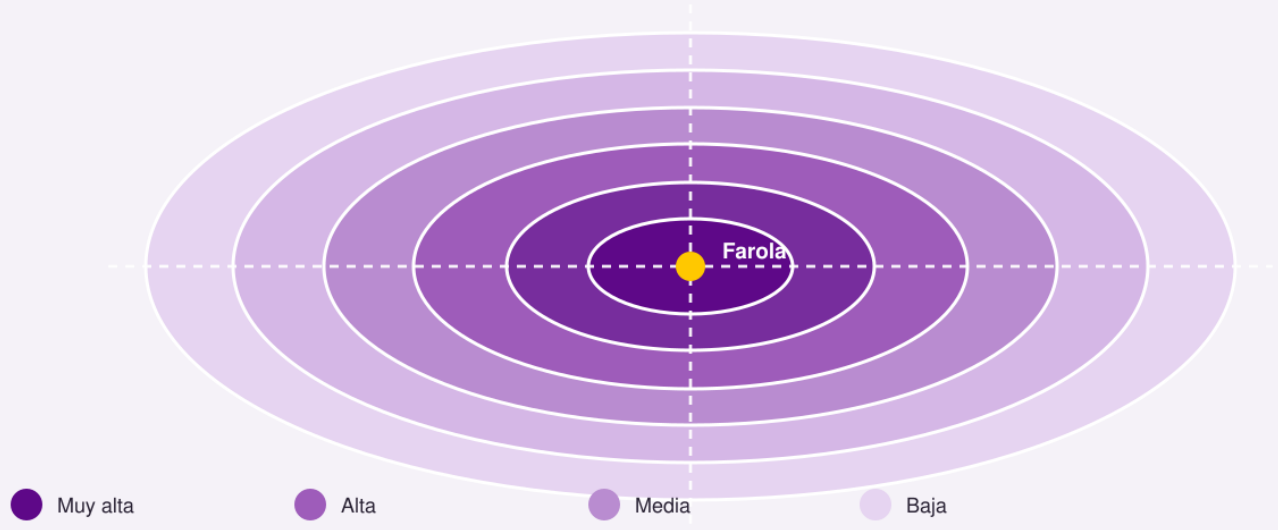

DATOS TÉCNICOS DECLARADOS

Flujo: 5 000 lm | Apertura: 120° | Temperatura: 6500 K

Área indicada: 200 m² | Autonomía: 12 h | Protección: IP66

ALCANCE DEL DIAGRAMA

El cono y las curvas isolux son representaciones visuales, no mediciones del producto.