LUMIMAX
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

ARMOR

HERMÉTICA LED
MULTICONFIGURABLE

38W - *6080 Lm - 3000K - 4000K - 6500K*
46W - *7360 Lm - 3000K - 4000K - 6500K*
54W - *8640 Lm - 3000K - 4000K - 6500K*



ARMOR



INSTALACIÓN

1 FIJA LOS SOPORTES
Marca y fija los soportes en el techo usando tornillos y tarugos.



2 COLOCA LA LUMINARIA
Encaja la luminaria (al revés) en los soportes hasta escuchar un clic.



3 REALIZA LA CONEXIÓN
Conecta los cables de alimentación y verifica su correcto funcionamiento.




ARMOR - 38W - 46W - 54W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	38W, 46W o 54W	MATERIAL	POLICARBONATO
LÚMENES	96 000 Lm	PROTECCIÓN IP	IP44
EFICACIA	160LM/W	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	6500K	CERTIFICADO	CE ROHS ISO9001 - ISO14001
VOLTAJE	AC85-277V	FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FRECUENCIA	50HZ-60hz	CONFIGURACIONES	9 EN 1

MEDIDAS

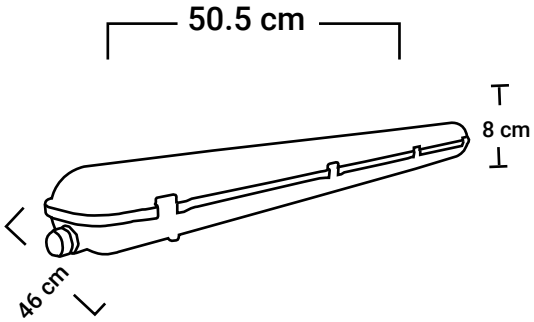

CERTIFICACIONES

OTROS DATOS TÉCNICOS

PACKAGING



DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



CURVA DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA


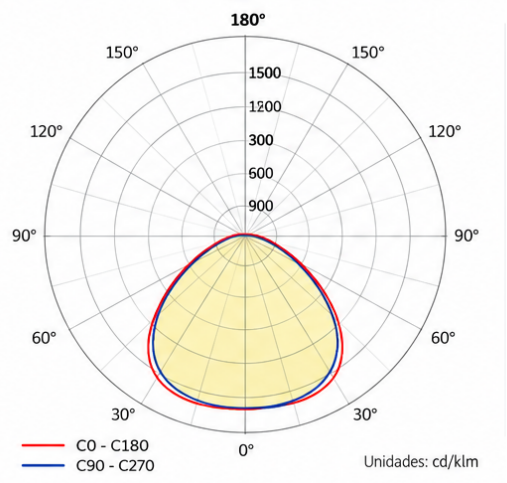


DIAGRAMA CÓNICO DE ILUMINACIÓN

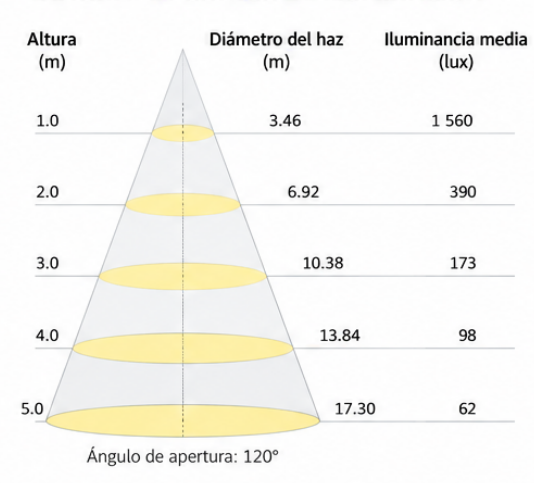

LUMIMAX
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

HERMÉTICA LED MULTICONFIGURABLE


38W / 46W / 54W

38W / 46W / 54W | 1200 × 85 × 80 mm | 3CCT + DIP SWITCH (3000K 4000K 6500K) | 160 lm/W






DIAGRAMA POLAR DE INTENSIDAD LUMINOSA

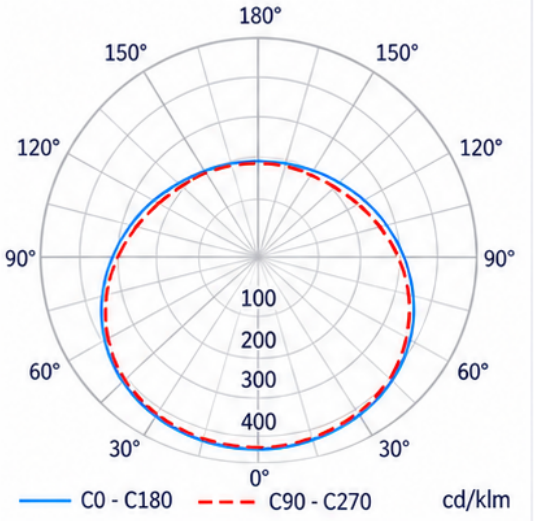

CONO DE ILUMINACIÓN

Altura vs. Diámetro de haz y Nivel de iluminancia (54W - 160 lm/W)

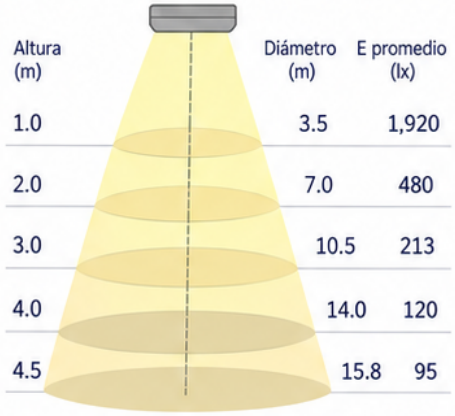


Altura (m)	Diámetro (m)	E promedio (lx)
1.0	3.5	1,920
2.0	7.0	480
3.0	10.5	213
4.0	14.0	120
4.5	15.8	95

Ángulo de apertura: 120°

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA EN PLANO HORIZONTAL

Altura de montaje: 4.5 m (54W)

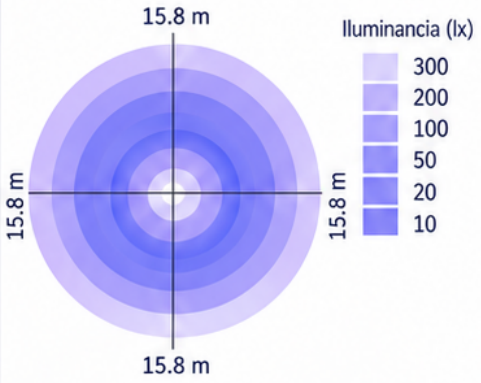

FLUJO LUMINOSO ESTIMADO (según potencia configurada)

Potencia	Eficacia	Flujo luminoso
38 W	160 lm/W	6,080 lm
46 W	160 lm/W	7,360 lm
54 W	160 lm/W	8,640 lm

DATOS FOTOMÉTRICOS

Ángulo de apertura	120°
Índice de reproducción cromática (CRI)	> 80
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6500K
Tipo de distribución	Directa, simétrica
Altura de montaje recomendada	Hasta 4.5 m
UGR (referencial)	< 22

FÁCIL INSTALACIÓN

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES CUBIERTOS

EFICIENTE Y DURADERA

IDEAL PARA INDUSTRIA, ALMACENES, ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS TÉCNICAS

ILUMINACIÓN **CONFIABLE** PARA TU PROYECTO