LUMIMAX
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DECK

Deck

SPOT LED LUZ DE GUÍA

3W CON SENSOR *- 300 Lm - 3000K*
3W *- 300 Lm - 3000K*





UTILIDADES

Transforma cada espacio con una iluminación que nace desde el suelo. Los LED de piso son perfectos para resaltar jardines, caminos, fachadas, escaleras y áreas exteriores, creando ambientes modernos, elegantes y visualmente impactantes tanto en proyectos residenciales como comerciales.








DECK - 3W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	3W	MATERIAL	ALUMINIO
LÚMENES	300 Lm	PROTECCIÓN IP	IP44
EFICACIA	100LM/W	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	3000K	CERTIFICADO	CE ROHS ISO9001 - ISO14001
VOLTAJE	AC165-277V	SENSOR	MOVIMIENTO

MEDIDAS

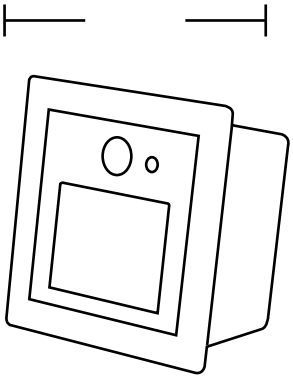

CERTIFICACIONES

PACKAGING



SEN SOR



LÚMENES
300

MATERIAL
ALUMINIO


TEMPERATURA
3000K

PROTECCIÓN
IP66




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


CURVA POLAR DE INTENSIDAD LUMINOSA

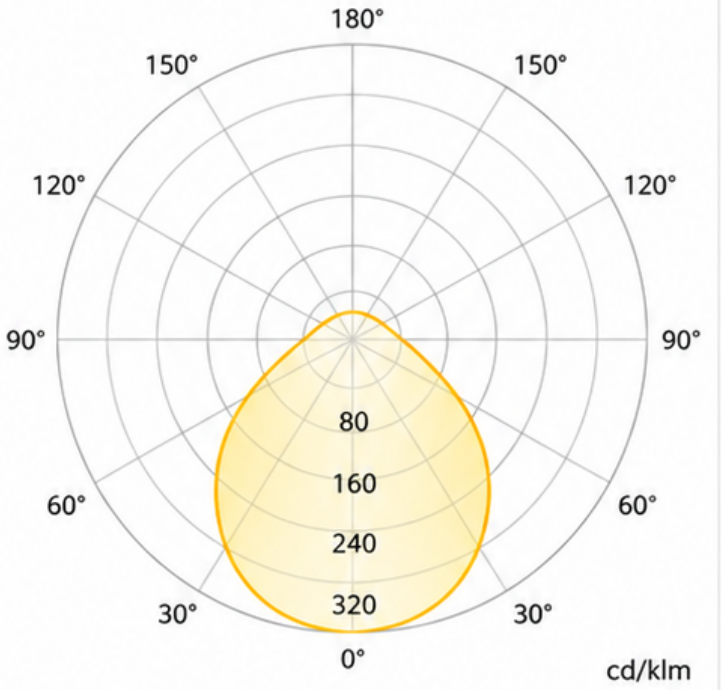

PLANO VERTICAL DE ISOLUX

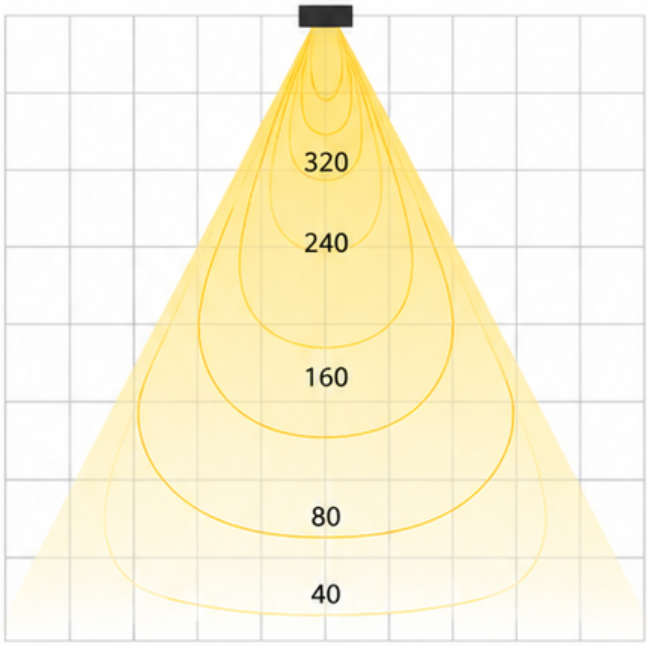

PLANO HORIZONTAL DE ISOLUX

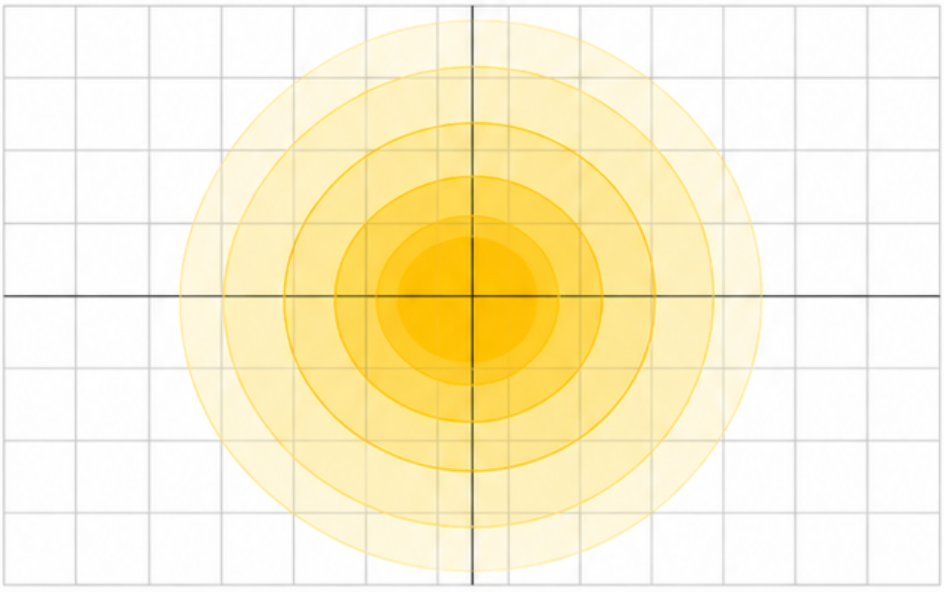

NIVEL DE ILUMINANCIA
(lux)

- 320
- 240
- 160
- 80
- 40

Los valores mostrados son referenciales y pueden variar según las condiciones de instalación.


Iluminamos tu mundo

DECK - 3W

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	3W	MATERIAL	ALUMINIO
LÚMENES	300 Lm	PROTECCIÓN IP	IP65
EFICACIA	100LM/W	VIDA ÚTIL	50 000HRS
ÁNGULO DE APERTURA	120°	GARANTIA	2 AÑOS
COLOR DE TEMPERATURA	3000K	CERTIFICADO	CE ROHS ISO9001 - ISO14001
VOLTAJE	AC165-277V		

MEDIDAS

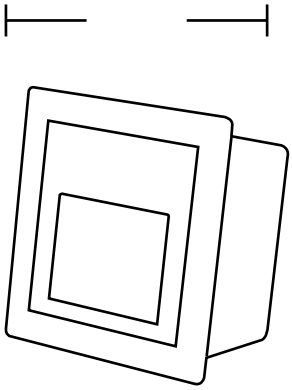

CERTIFICACIONES

PACKAGING





LÚMENES
2250

MATERIAL
ALUMINIO

TEMPERATURA
3000K

PROTECCIÓN
IP66



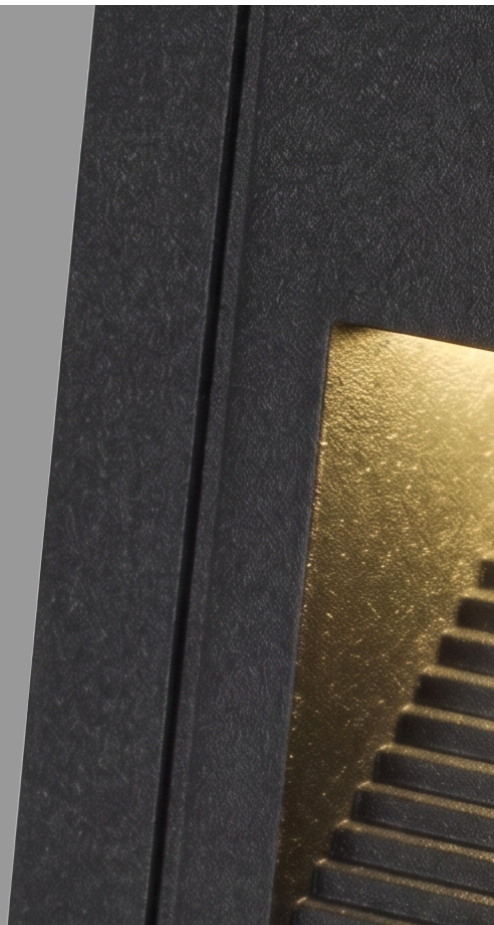


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


CURVA POLAR DE INTENSIDAD LUMINOSA

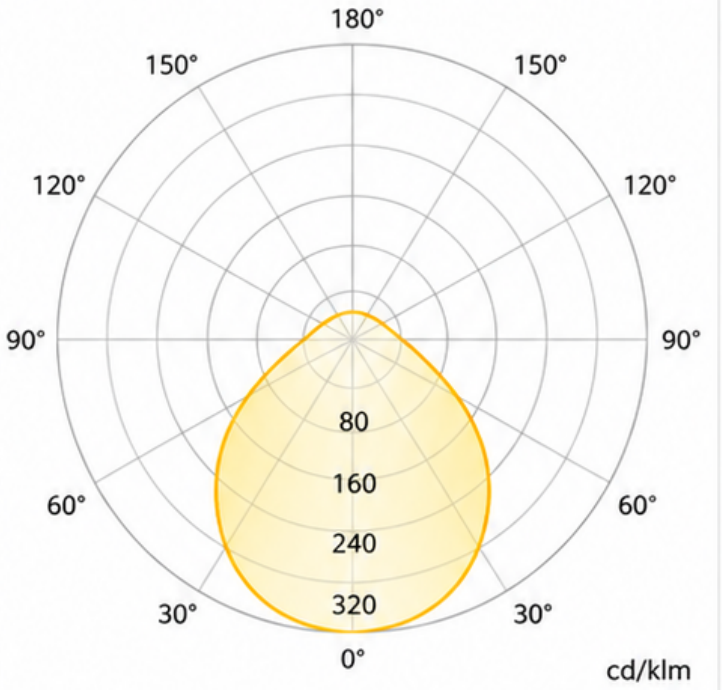

PLANO VERTICAL DE ISOLUX

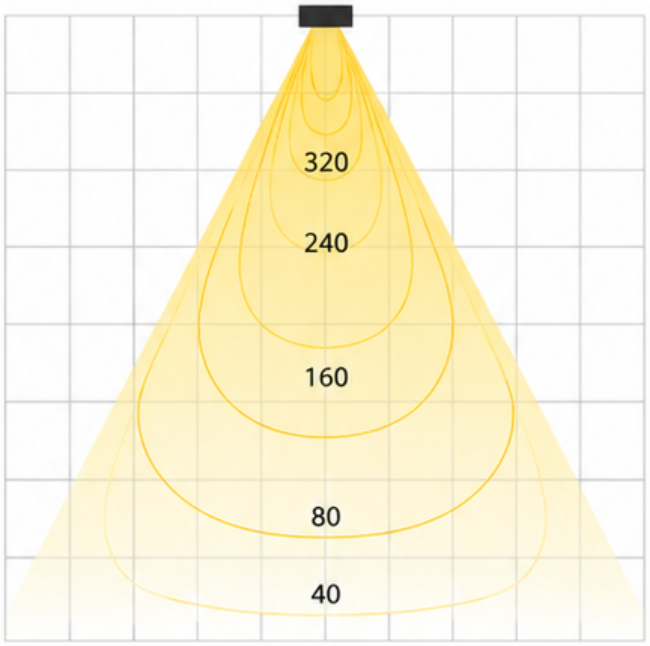

PLANO HORIZONTAL DE ISOLUX

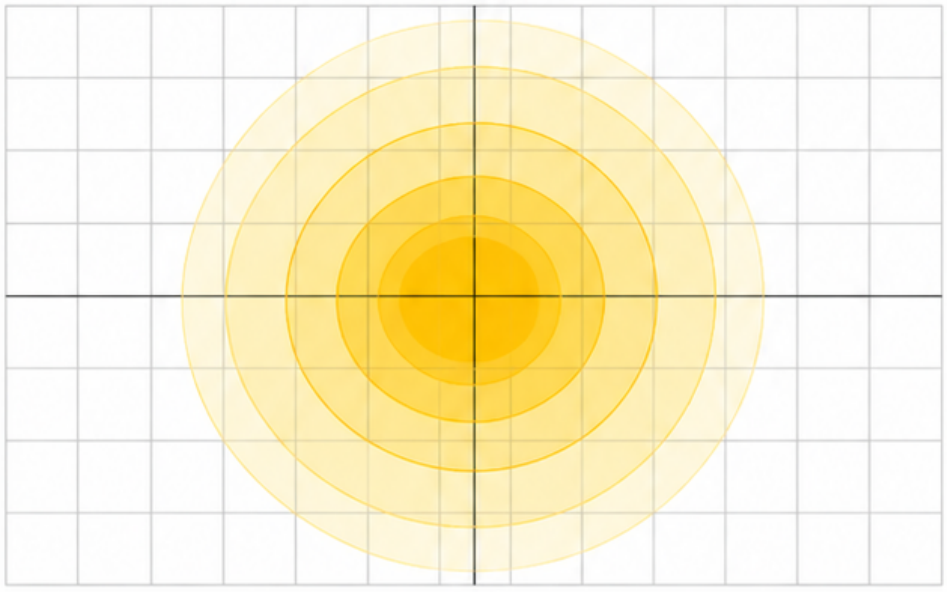

NIVEL DE ILUMINANCIA
(lux)

- 320
- 240
- 160
- 80
- 40

Los valores mostrados son referenciales y pueden variar según las condiciones de instalación.

Iluminamos tu mundo